



# Principe de montage gamme bois



Une question ?  
Besoin de conseils ?  
03 27 64 67 22

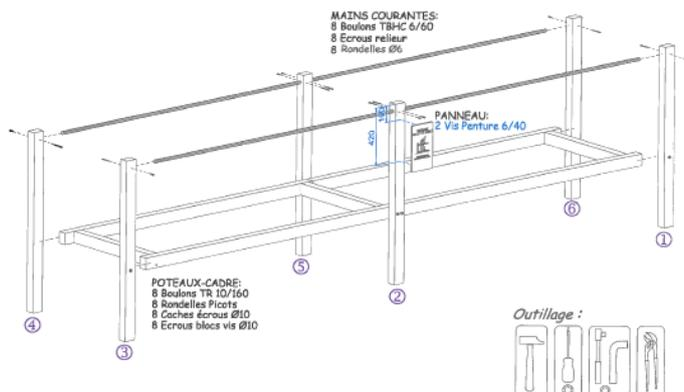

A réception de votre palette, vous remarquerez une enveloppe format A4, cette enveloppe contient toutes les fiches techniques des agrès que vous avez commandés. Chaque agrès est représenté sous sa forme montée et éclatée.

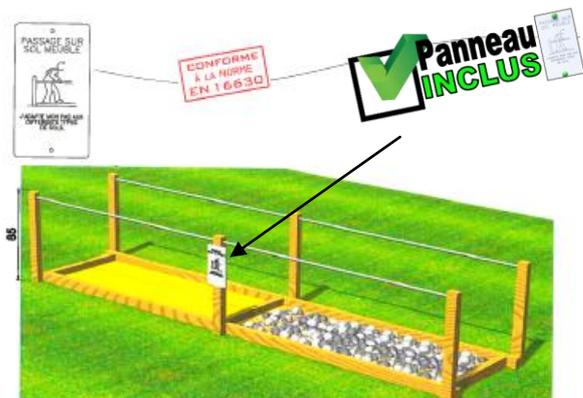

Pour le montage : sur chaque poteau il est indiqué : le nom de l'agrès et le numéro du pied. Rassemblez chaque poteaux et tubes par références ainsi que le sachet contenant la visserie (un par agrès). La logique de montage est la suivante : sens du poteau : toutes les vis qui indiquent le niveau zéro (le sol) doivent-être visible de l'extérieur.

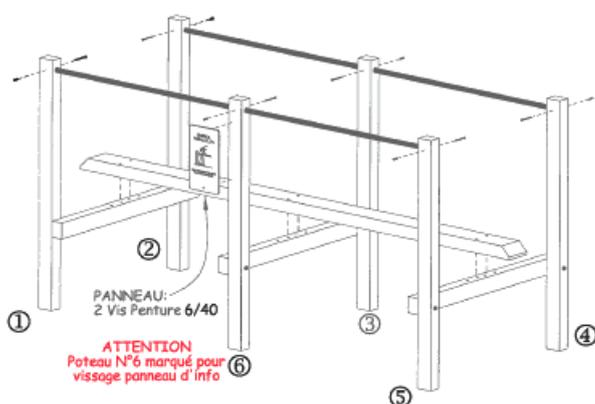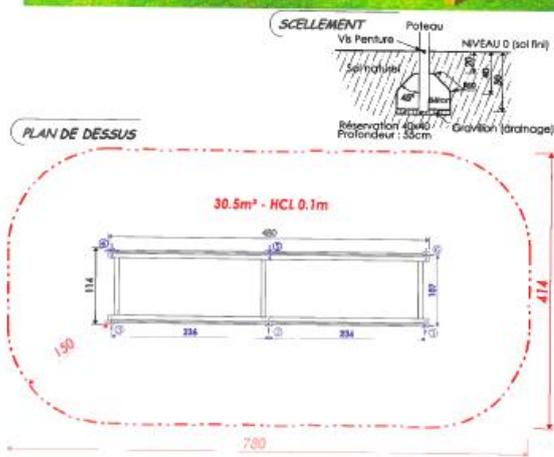

Ci-dessus poteaux avec leurs vis de repérage du niveau zéro. Exemple de montage : Poteau 1 face à vous, vis de niveau vers l'extérieur, poteau 2 en face, puis dans le sens horaire les poteaux 3 – 4 – 5 et 6. Tous nos parcours psychomoteurs respectent cette logique de montage. Les vis se mettent de l'intérieur vers l'extérieur sans oublier la rondelle anti-encrassement côté tête de vis, la rondelle en forme de cloche sert de rondelle pour l'écrou (serrer avec modération)



Tous les tubes utilisés sont en inox, ils sont repérés afin d'éviter une erreur de montage  
Le scellement : Une fois assemblé sur un sol bien plat, déplacez l'agrès vers le lieu d'installation.



Repérez au sol les futures fouilles, découpez l'enrobé ou creusez le sol selon votre repérage.




Déposez l'agrès dans les trous, caliez-le de niveau en vous assurant que les vis à embouts torx indique bien le niveau fini du sol (ces vis sur chacun des pieds indiquent le niveau zéro à respecter). Une fois de niveau, redonnez un coup de clés sur chaque écrous et posez les bouchons de sécurité. Concernant le scellement, chaque agrès doit être fixé au sol.




Pour cela les pieds doivent être scellés au béton, En cas de scellement sur un sol meuble, Le respect de la norme **EN16630** est conseillé, je me permets de vous mettre le schéma de principe.

Afin de vous faciliter le montage et dans la mesure du possible tout ce que nous pouvons faire en atelier est déjà monté. Par exemple : Le bosse escalier

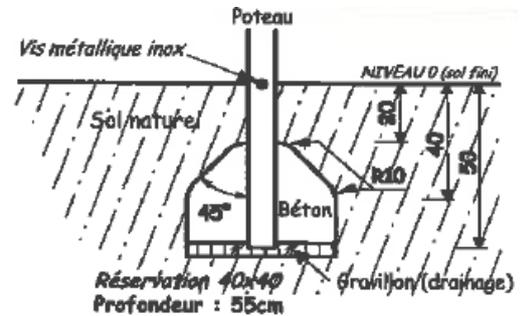

La bosse est déjà montée et l'escalier vous est fourni en deux morceaux. A votre charge de mettre les poteaux verticaux et les mains courantes.

Après séchage du béton et avant toute mise en service nous vous invitons à faire vérifier votre équipement selon un procédé de contrôle que nous mettons à votre disposition.



CONTROLE VISUEL DE ROUTINE		BARRES PARALLELES	
Localisation du jeu : _____		Date : _____	
INSPECTION : _____		Date : _____	
MAINTENANCE : _____		Date : _____	
REEMPLACEMENT DES PIÈCES : _____		Date : _____	
REMISE EN SERVICE : _____		Date : _____	
CONTROLE ET RECEPTION DE REPARATION : _____		Date : _____	



Ces fiches sont à ranger dans votre registre de sécurité. Elles témoigneront au fil du temps du contrôle régulier de votre équipement ainsi que des travaux éventuels à effectuer ou déjà effectués. Cette procédure vous assurera la longévité de vos agrès et garantira à votre établissement un usage en toute sécurité.

**SUNJEUX**  
 19A rue de la Mairie - 59164 MARPENT  
 Tél: 03 27 64 67 22 - [sunjeux@sunjeux.com](mailto:sunjeux@sunjeux.com)  
[www.jardin-sensoriel.com](http://www.jardin-sensoriel.com) - [www.sunjeux.com](http://www.sunjeux.com)  
 Siège social: SAS SUNJEUX au capital de 50 000 €  
 SIREN: 949229652 RCS Valenciennes. N° TVA FR 22 949 229 652

